

## OPSLAG IN UW MAGAZIJN

De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte op bundels van max.60 cm hoog, ondersteund door voldoende strijken, teneinde doorbuiging te voorkomen.

## OPSLAG OP DE BOUWPLAATS

De platen altijd droog opslaan. Indien er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, dan de platen onder voldoende dekzeilen afdekken. Probeer de duur van deze wijze van opslag tot een minimum te beperken. Het is uiteraard te allen tijde beter om de randen van de platen rondom éénmaal voor te behandelen voordat ze op de bouw aangeleverd worden.

## VERWERKINGSVOORSCHRIFT OPPERVLAKE

Het plaatoppervlak van SILVERPAINT-ALU® dient te worden afgewerkt met een dekkend, vocht-regulerend verfsysteem. De minimale, droge verflaagdikte dient 60 micrometer te zijn. Om de verflaag voldoende dikte te laten behouden op de overgang naar de zijkanten, verdient het aanbeveling om scherpe zaagranden af te schuren dan wel licht te schaven. De garantie tegen overmatig kromtrekken vervalt na infrezen *in het oppervlak* van de plaat.

## VERWERKINGSVOORSCHRIFT RANDEN

Omdat vochtindringing via de randen van de plaat de levensduur van SILVERPAINT-ALU® nadelig zal beïnvloeden, moeten de zijkanten rondom voorzien worden van grijze IP-randsealer, zodanig dat een volledig gesloten en glad oppervlak is ontstaan. Dit geldt ook voor de randen die ontstaan na het frezen van glas- en/of briefopeningen. Er mogen absoluut geen gaps blijven bestaan. De laagdikte van grijze IP-randsealer moet minimaal 120 micrometer bedragen. Zorgt u ook dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden via boor- en schroefgaten (bijv. bij het hang- en sluitwerk) en dat er ook jaarlijks voor voldoende onderhoud aan de afgewerkte randen gezorgd wordt. De zijkanten van SILVERPAINT-ALU® moeten na het hangen van de deur altijd goed bereikbaar blijven met de verfkwas. De onderkant van de deur altijd iets "arm" schaven, ter bevordering van de waterafvoer. Let er op dat de onderzijde van de deur volledig afgewerkt is vóórdat deze afgehangen wordt.




## ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Zowel het plaatoppervlak als de randen van SILVERPAINT-ALU® behoren met regelmaat te worden onderhouden. Het verdient aanbeveling dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier op. Tevens verdient het aanbeveling om het toegepaste SILVERPAINT-ALU® regelmatig op beschadigingen en overmatige slijtage van de verflaag te controleren.

### BELANGRIJK:

- Droog bewaren, droog verwerken;
- Gaps ALTIJD volledig dichtten; eventueel dichtplamuren, anders vervalt de garantie.




Geadviseerd wordt om de buitenzijde van de deur te voorzien van weldorpel.



Scherpe zaagranden schuren of licht schaven om voldoende dikte van de verflaag te behouden op de overgang naar de zijkant.

# IP SILVER PAINT-ALU®

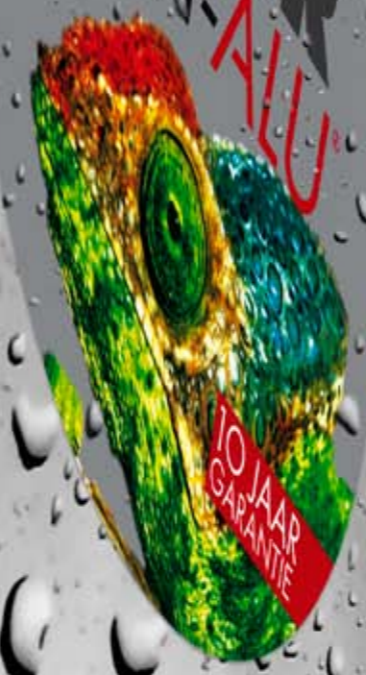

Verantwoord bosbeheer  
SCS-COC-00779

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

## STABILITEIT DOOR ALUMINIUM



## IP SILVERPAINT-ALU®

Stabiliteit door aluminium.

**FSC-gecertificeerde, schilderklare deurplaat gemaakt van multiplex van Europese houtsoorten met 2 aluminium lagen (0,3 mm) ter voorkoming van bovenmatig kromtrekken.**

De voordelen van SILVERPAINT-ALU® op een rijtje:


- hoogwaardige kwaliteit
- zeer stabiel met betrekking tot kromtrekken
- FSC-gecertificeerd
- gemakkelijk te zagen, te boren en te frezen
- Europese productie, dus betrouwbare aanvoer
- gunstig geprijsd
- zeer glad verfresultaat
- uitstekende verfhechting
- uit voorraad leverbaar
- 10 jaar garantie

SILVERPAINT-ALU® is een deurplaat waarbij op ca. 8 mm vanaf beide plaatoppervlakken zich een aluminium dampremmende laag bevindt, waardoor de kans op kromtrekken vrijwel nihil is. Conform de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 0803, valt deze deurplaat, bij een dikte van 40 mm en een hoogte van 2500 mm, in klasse II. Dit betekent dat vervormingen van 0 tot 4 mm zijn toegestaan.

Indien er gefreesd wordt *in het oppervlak* kan er meer spanning ontstaan in de plaat en wordt de kans op kromtrekken groter. Om deze reden wordt er geen garantie verleend tegen kromtrekken bij platen met een gefreesd oppervlak. De vochtindringing in een gefreesd oppervlak vindt op een andere wijze plaats waardoor er eerder zwellingen in het oppervlak kunnen ontstaan die esthetisch niet fraai zijn. Dit heeft echter geen invloed op delamineren. In de loop van de tijd zullen de zwellingen iets verminderen doordat het vocht zich meer verdeelt in de plaat.

### VOORRAADOVERZICHT SILVERPAINT-ALU®

Afmetingen	Aantal lagen (incl. 2 aluminiumlagen)	Pakinhoud
2150 x 950 mm	40 mm	29-laags
2350 x 950 mm	40 mm	29-laags
2350 x 1050 mm	40 mm	29-laags
2500 x 1250 mm	40 mm	29-laags

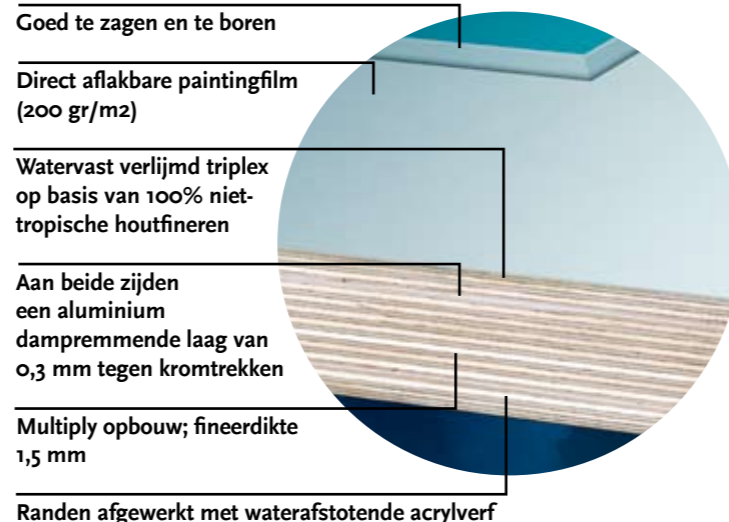

SILVERPAINT-ALU® wordt in Europa geproduceerd. De producent van SILVERPAINT-ALU® was één van de eerste fabrieken die het FSC-keurmerk wist te behalen. Voor zowel de tussenhandelaar als de verwerker is dit een onderwerp dat de komende jaren meer en meer onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Op deze ontwikkeling kunt u met SILVERPAINT-ALU® nu reeds professioneel inspelen. SILVERPAINT-ALU® is CE2+ gemarkeerd en mag in permanente constructieve bouwtoepassingen gebruikt worden.

Aan beide zijden is de basisplaat voorzien van een kwalitatief hoogwaardige paintfilm. Deze paintfilm is speciaal ontworpen voor de in Nederland gebruikelijke verfsystemen en vormt een perfecte basislaag voor gelijk en glad schilderwerk.

Bovendien brengt het gebruik van deze film een aantal voordelen met zich mee, zoals:

- aanzienlijke besparing op verfkosten en arbeidsloon
- nauwelijks enige kans op aantasting van het hout van de buitenste fineerlagen door de beschermende, duurzame paintfilm, zelfs bij enige achterstalligheid van het onderhoud van de verflagen
- fikse besparing op onderhoudskosten.

# GARANTIECERTIFICAAT

De leverancier verleent de garantie op SILVERPAINT-ALU® gedurende een periode van **10 jaar** te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval deze datum niet bekend is, geldt de factuurdatum.

Mochten er binnen 10 jaar na levering overmatig kromtrekken en/of delaminaties ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten, die de constructieve eigenschappen van SILVERPAINT-ALU® aantasten en daardoor nadelige gevolgen veroorzaken dan verplicht de leverancier zich:

- A. De defecte plaat gratis te herleveren.
- B. De bijkomende kosten, die voortvloeien uit het vervangen van de defecte plaat, te vergoeden tot een maximum van eenmaal de oorspronkelijke factuurwaarde van de defecte plaat, met een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis.

### VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:

1. Gebreken aan SILVERPAINT-ALU® die niet zijn behandeld volgens de aan ommezijde van dit certificaat vermelde verwerkingsvoorschriften.
2. Gebreken aan verwerkte platen SILVERPAINT-ALU® waarbij het defect reeds vóór verwerking zichtbaar was.
3. Gebreken aan platen SILVERPAINT-ALU® ontstaan door toepassing van platen voor een ander doel dan waarvoor deze volgens de gangbare normen zijn bedoeld.
4. Gevolgschade ontstaan door gebreken aan platen SILVERPAINT-ALU®.
5. Gevallen waarbij bedrog en/of vandalisme in het spel is.
6. Gevallen van normale slijtage en onvoldoende onderhoud.
7. Schade, voortkomende uit oorlogshandelingen, rampen, en natuurrampen e.d., welke normaliter in iedere verzekeringspolis voor vergoeding zou zijn uitgesloten.
8. SILVERPAINT-ALU®-deuren waarbij *in het oppervlak* gefreesd is, zijn uitgesloten van garantie tegen kromtrekken. De garantie tegen delaminatie blijft bij deze gefreesde deuren wel intact.

### SCHADEMELDING:

Gebreken moeten binnen 5 werkdagen na constatering schriftelijk worden aangemeld bij de leverancier, onder vermelding van:

1. Het factuurnummer met datum van de betreffende levering.
2. Het aantal platen met gebreken.
3. Het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden.
4. Een specificatie van de te verwachten vervangingskosten.

Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de platen te inspecteren in de toestand waarin en op de locatie waar u de schade zelf voor het eerst heeft geconstateerd.

De garantie op SILVERPAINT-ALU® geldt uitsluitend indien aan de aan ommezijde vermelde verwerkingsvoorschriften is voldaan.

Postbus 65, 4230 BB Meerkerk, tel. 0183-35 3000, fax 0183-35 1088, e-mail [info@intplywood.nl](mailto:info@intplywood.nl)  
Meer informatie over International Plywood BV en de producten vindt u op: [www.intplywood.nl](http://www.intplywood.nl)



SILVERPAINT® en SILVERPAINT ALU® ZIJN KWALITEITSPRODUCTEN VAN INTERNATIONAL PLYWOOD BV  
Postbus 65, 4230 BB Meerkerk, tel. 0183-353000, fax 0183-351088, e-mail [info@intplywood.nl](mailto:info@intplywood.nl), [www.intplywood.nl](http://www.intplywood.nl)