

SILVERPAINT® in deurmaten is ontwikkeld voor sterke, stevige buitendeuren die snel en gemakkelijk glad afgewerkt kunnen worden tegen lage kosten.

SILVERPAINT® wordt in Europa geproduceerd en het rondhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (FSC®). Het is CE2+-geïmarkeerd en mag in permanente constructieve bouwtoepassingen gebruikt worden.

SILVERPAINT® heeft 10 jaar garantie mits juist toegepast, verwerkt en onderhouden. Op de achterzijde vindt u de garantievooraard en verwerkingsvoorschriften.

De opbouw van SILVERPAINT® is homogeen. Aan beide zijden is de basisplaat voorzien van een kwalitatief hoogwaardige paintfilm. Deze paintfilm is speciaal ontworpen voor de in Nederland gebruikelijke verfsystemen en vormt een perfecte basislaag voor degelijk en glad schilderwerk.


SILVERPAINT®

- FSC gecertificeerd
- lange levensduur
- zeer glad verfresultaat
- uitstekende verflechting
- kostenbesparend
- geschikt voor buitentoepassing

TOEPASSINGEN VAN SILVERPAINT®

Waar een sterke, stevige deur gewenst is, die snel glad is af te werken tegen lage kosten, zoals:

- voordeuren
- buitendeuren
- schuurdeuren
- staldeuren

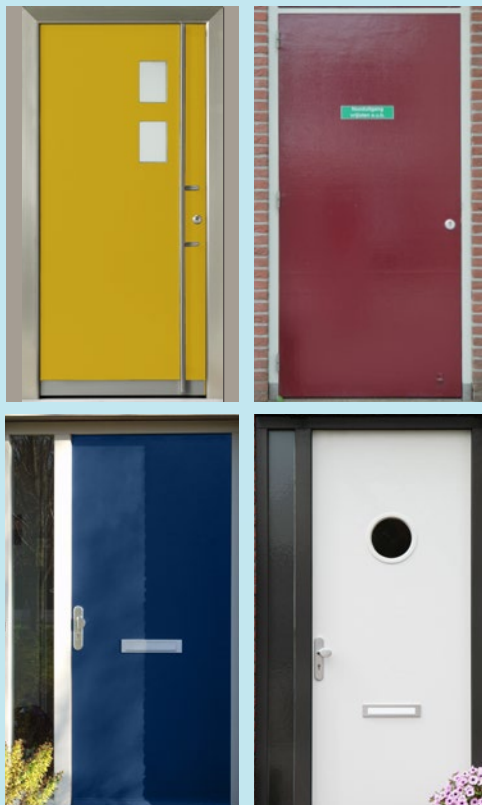

VOORDELEN VAN DE PAINTFILM

- aanzienlijke besparing op verfkosten en arbeidsloon
- nauwelijks enige kans op aantasting van het hout van de buitenste fineerlagen door de beschermende, duurzame paintfilm. Zelfs bij enige achterstalligheid van het onderhoud van de verflagen
- fikse besparing op onderhoudskosten

SPECIFICATIES

Kwaliteit: Berkenmultiplex met tweezijdig neutraal grijs en direct aflakbare paintfilm van 200g/m²

Verlijming: WBP - overeenkomstig EN 314-2 klasse 3 exterieur.

Gewicht: ca. 680 kg/m³

Certificaten: FSC- CE-2+

Verkrijgbaar in:

2150 x 950 mm: 40 mm

2150 x 1000 mm: 40 mm

2500 x 1250 mm: 40 mm



De leverancier verleent de garantie op SILVERPAINT® gedurende een periode van **10 jaar** te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval deze datum niet bekend is, geldt de factuurdatum.

Mochten er binnen 10 jaar na levering delaminaties ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten, die de constructieve eigenschappen van SILVERPAINT® platen aantasten en daardoor nadelige gevolgen veroorzaken, dan verplicht de leverancier zich:

SILVERPAINT®

- De defecte plaat gratis te herleveren.
- De bijkomende kosten, die voortvloeien uit het vervangen van de defecte plaat, te vergoeden tot een maximum van eenmaal de oorspronkelijke factuurwaarde van de defecte plaat, met een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis.

VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:

- Gebreken aan platen SILVERPAINT® die niet zijn behandeld volgens de aan ommezijde van dit certificaat vermelde verwerkingsvoorschriften.
- Gebreken aan verwerkte platen SILVERPAINT®, waarbij het defect reeds vóór verwerking zichtbaar was.
- Gebreken aan platen SILVERPAINT®, ontstaan door toepassing van platen voor een ander doel dan waarvoor deze volgens de gangbare normen zijn bedoeld.
- Gevolgsschade ontstaan door gebreken aan platen SILVERPAINT®.
- Gevallen waarbij bedrog en/of vandalisme in het spel is.
- Gevallen van normale slijtage en onvoldoende onderhoud.
- Schade, voortkomende uit oorlogshandelingen, rampen, en natuurrampen e.d., welke normaliter in iedere verzekeringspolis voor vergoeding zou zijn uitgesloten.

SCHADEMELDING:

Gebreken moeten binnen 5 werkdagen na constatering schriftelijk worden aangemeld bij de leverancier, onder vermelding van:

- Het factuurnummer met datum van de betreffende levering.
- Het aantal platen met gebreken.
- Het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden.
- Een specificatie van de te verwachten vervangingskosten.

Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de platen te inspecteren in de toestand waarin en op de locatie waar u de schade zelf voor het eerst heeft geconstateerd.

De garantie op SILVERPAINT® geldt uitsluitend indien aan onderstaande verwerkingsvoorschriften is voldaan.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN SILVERPAINT®

OPSLAG IN UW MAGAZIJN

De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte op bundels van max.60 cm hoog, ondersteund door voldoende strijken, teneinde doorbuiging te voorkomen.

OPSLAG OP DE BOUWPLAATS

De platen altijd droog opslaan. Indien er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, dan de platen onder voldoende dekzeilen afdekken. Probeer de duur van deze wijze van opslag tot een minimum te beperken. Het is uiteraard te allen tijde beter om de randen van de platen rondom éénmaal voor te behandelen voordat ze op de bouw aangeleverd worden.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT OPPERVLAK

Het plaatoppervlak van SILVERPAINT® dient te worden afgewerkt met een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. De minimale, droge verflaagdikte dient 60 micrometer te zijn. Om de verflaag voldoende dikte te laten behouden op de overgang naar de zijkanten, verdient het aanbeveling om scherpe zaagranden af te schuren dan wel licht te schaven.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT RANDEN


Omdat vochtindringing via de randen van de plaat de levensduur van SILVERPAINT® nadelig zal beïnvloeden, moeten de zijkanten rondom voorzien worden van grijze IP-randsealer, zodanig dat een volledig gesloten en glad oppervlak is ontstaan. Dit geldt ook voor de randen die ontstaan na het frezen van glas- en/of briefopeningen. Er mogen absoluut geen gaps blijven bestaan. De laagdikte van grijze IP-randsealer moet minimaal 120 micrometer bedragen. Zorgt u ook dat er geen vochtindringing kan plaatsvinden via boor- en schroefgaten (bijv. bij het hang- en sluitwerk) en dat er ook jaarlijks voor voldoende onderhoud aan de afgewerkte randen gezorgd wordt. De zijkanten van SILVERPAINT® moeten na het hangen van de deur altijd goed bereikbaar blijven met de verfkwast. De onderkant van de deur altijd iets "arm" schaven, ter bevordering van de waterafvoer. Let er op dat de onderzijde van de deur volledig afgewerkt is vóórdat deze afgehangen wordt.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Zowel het plaatoppervlak als de randen van SILVERPAINT® behoren met regelmaat te worden onderhouden. Het verdient aanbeveling dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier op. Tevens verdient het aanbeveling om het toegepaste SILVERPAINT® regelmatig op beschadigingen en overmatige slijtage van de verflaag te controleren.

BELANGRIJK:

- Droog bewaren, droog verwerken;
- Gaps **ALTIJD** volledig dichtten; eventueel dichtplamuren, anders vervalt de garantie.



Geadviseerd wordt om de buitenzijde van de deur te voorzien van weldorpel.



Scherpe zaagranden schuren of licht schaven om voldoende dikte van de verflaag te behouden op de overgang naar de zijkant.